

Webpart Gallery

IOZ DataCare AG

Inhaltsverzeichnis

AutoNumber Webpart	3
Beschreibung:	3
Screenshot:	3
Systemvoraussetzungen:	3
Installation:	3
Multi-Language:	3
Einstellungen:	4
Preis:	4
SiteMapWebPart Beschreibung:	5
Screenshots:	5
Installation:	5
Konfiguration:	6
Multi-Language:	6
ListSubwebs Webpart.....	7
Screenshots:	7
Installation:	8
Konfiguration:	8
Beschreibung:	9
Screenshots:	9
Installation:	10
Konfiguration:	10
DocLibViewer Webpart	11
Beschreibung:	11
Screenshots:	11
Installation:	12
Konfiguration:	12

AutoNumber Webpart


Beschreibung:

Mit dem AutoNumber Webpart können Spalten (Metadaten) in Listen und Dokumentenbibliotheken mit einer Zufallszahl, einer Wunschzahl oder dem aktuellen Datum abgefüllt werden. Dies ist interessant, um z.B. Word-Dateien automatisch mit der Versionsnummer in der Fusszeile zu versehen.

Screenshot:



Versionsnummer wird im Word automatisch angepasst:

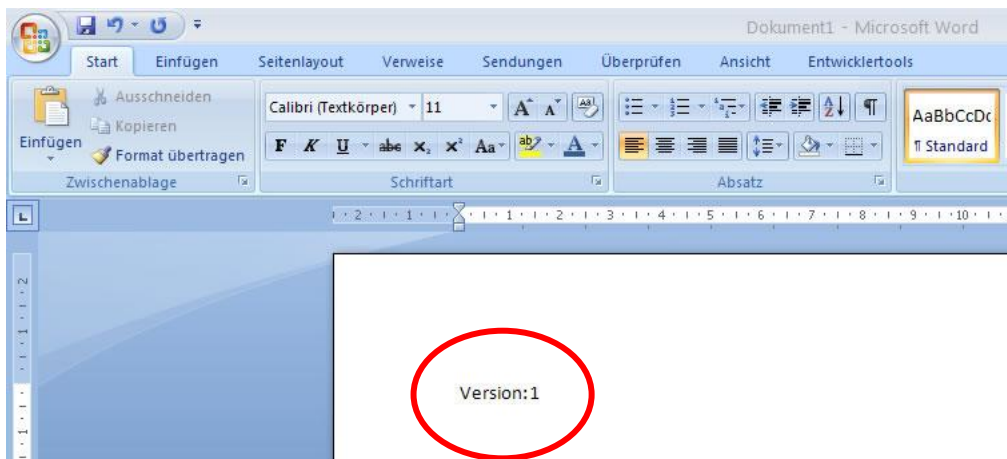

Systemvoraussetzungen:

SharePoint (WSS 3.0 oder MOSS 2007) mit ServicePack 1.

Installation:

Das AutoNumber Webpart wird in Form einer Solution ausgeliefert.

Multi-Language:

Das AutoNumber Webpart unterstützt Deutsch und Englisch.

Einstellungen:

Für die Generierung von automatischen Nummern können folgende Maskierungen verwendet werden:

Datum YYYY MM DD

- YYYY: wird durch aktuelle Jahreszahl ersetzt
- MM: wird durch aktuellen Monat ersetzt
- DD: wird durch aktuellen Tag ersetzt
- Beispiel: ID-YYYY-MM-DD = ID-2009-03-04

Spaltenname {SName}

- der Wert von der Spalte mit dem entsprechenden Namen wird eingesetzt
- Beispiel: {STitel}-{SID} = Manual-21
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit mit {SName(0, 10)} einen Teilstring von SName auszugeben
0 = Startwert, 10 = Anzahlzeichen

Timestamp {T}

- Der Platzhalter wird mit dem aktuellen Timestamp ersetzt
- Beispiel: Dok-{T} = Dok-20090304193021

Random {R}

- Der Platzhalter wird mit einer Zufallszahl ersetzt. Wenn eine 3-Stellige Zufallszahl gewünscht wird, so kann der Platzhalter {RRR} verwendet werden.
- Beispiel: Dok-{RR} = Dok-65

Nummer {5000+}

- Der Wert mit dem Datensatz ID addiert, subtrahiert oder multipliziert
- Beispiel (ID des Items: 24): Dok-{5000+} = Dok-5024

ID

- Der Platzhalter wird mit dem Datensatz-ID ersetzt. Wenn als Platzhalter ### gewählt wird, wird die ID immer dreistellig ausgegeben
- Beispiel (ID des Items: 24): Dok-#### = Dok-0024

Komplexe Beispiele

- {STitel}# = Hofer23
- {RRR}### = 586004
- Dok-YYYY-{RR}#### = Dok-2009-120014

Preis:

CHF 1'500.00 pro Serverlizenz

SiteMapWebPart

Beschreibung:

Das SiteMap Webpart zeigt alle, im aktuellen Sharpoint Server enthaltenen Webseiten, in einer TreeView an.

Mittels Konfiguration kann eingestellt werden, ob nur die Subwebs der aktuellen Seite oder alle Webseiten angezeigt werden sollen. In der Konfiguration kann weiter eingestellt werden, ob nur Webs angezeigt werden sollen, für welche der Benutzer berechtigt ist.

Screenshots:

WebPart	Konfiguration
<p>SiteMap Web Part</p> <ul style="list-style-type: none"> » Home <ul style="list-style-type: none"> DC 188455 DC 45554 DC 78788 Innovation Management <ul style="list-style-type: none"> ib2008-6 ip2008-6 MB Barter Demo <ul style="list-style-type: none"> IT <ul style="list-style-type: none"> Logistik <ul style="list-style-type: none"> Anlieferung Auslieferung Lagerung Personal 	<p>SiteMap Web Part</p> <p>Konfiguration</p> <p>Rootweb</p> <p><input type="checkbox"/> Aktuelle Seite als Root verwenden?</p> <hr/> <p>Berechtigungen</p> <p><input type="checkbox"/> Nur berechtigte Webs anzeigen?</p> <hr/> <p>+ Darstellung</p> <hr/> <p>+ Layout</p> <hr/> <p>+ Erweitert</p> <hr/> <p>OK Abbrechen Übernehmen</p>

Installation:

Das Webpart wird mittels Setup.exe installiert und kann anschliessend auf einer beliebigen Seite hinzugefügt werden.

Konfiguration:

Das WebPart muss standardmässig nicht konfiguriert werden. Wird es ohne Konfiguration verwendet, gelten die folgenden Einstellungen:

- Rootweb: es werden alle Webs angezeigt
- Berechtigungen: alle Webs werden angezeigt, ohne Berechtigungen zu überprüfen

Erläuterungen zu den Einstellungen:

- Rootweb: standardmässig werden alle Webseiten angezeigt. Wird diese Option selektiert, werden nur Subwebs der aktuellen Seite ausgewiesen.
- Berechtigungen: standardmässig werden keine Berechtigungen überprüft. Wird diese Option selektiert, werden Webseiten, für die der aktuelle Benutzer keine "View"-Berechtigung, ausgeblendet.

Multi-Language:

Das AutoNumber Webpart unterstützt Deutsch und Englisch

Preis:

CHF 1'500.00 pro Serverlizenz

ListSubwebs Webpart

Beschreibung:

Das ListSubwebs Webpart zeigt alle Subwebs der ersten Stufe in einer GridView an.

Das GridView zeigt den Titel, die Beschreibung sowie die von der Seite verwendete Standardsprache an. Weiter kann konfiguriert werden, ob in der GridView eine Spalte mit dem direkten Link zur Webseite und eine Spalte mit dem Erstellungsdatum der Webseite angezeigt werden soll.

Screenshots:

WebPart					
List Subwebs WebPart					
Titel	Beschreibung	Sprache	URL	Datum	
DC 188455	Deutsch	17.12.2008 17:24	https://wss.iozdctest.ch/DC 188455	17.12.2008 17:24	
DC 45554	Englisch	17.12.2008 17:24	https://wss.iozdctest.ch/DC 45554	17.12.2008 17:24	
DC 78788	Deutsch	17.12.2008 17:25	https://wss.iozdctest.ch/DC 78788	17.12.2008 17:25	
Innovation Management	Englisch	02.12.2008 19:20	https://wss.iozdctest.ch/Innovation Management	02.12.2008 19:20	
MB Barter Demo	Deutsch	17.12.2008 09:18	https://wss.iozdctest.ch/MB Barter Demo	17.12.2008 09:18	

Konfiguration

List Subwebs WebPart

Titel

Beschreibung

Sprache

URL

Datum

+ Darstellung

+ Layout

+ Erweitert

Installation:

Das Webpart wird mittels Setup.exe installiert und kann anschliessend auf einer beliebigen Seite hinzugefügt werden.

Konfiguration:

Das WebPart muss standardmässig nicht konfiguriert werden. Wird es ohne Konfiguration verwendet, gelten die folgenden Einstellungen:

- Titel: wird angezeigt
- Beschreibung: wird angezeigt
- Sprache: wird angezeigt
- Spalte "URL": wird nicht gezeigt
- Spalte "Datum": wird nicht gezeigt

Erläuterungen zu den Einstellungen:

- Titel: Bezeichnung und Link zum Web
- Beschreibung: Beschreibung des Web
- Sprache: Eingestellte Sprache
- URL: Link der zur Web Seite führt
- Datum: Erstellungsdatum des Webs

Preis:

CHF 1'500.00 pro Serverlizenz

ListLibrary Webpart

Beschreibung:

Das ListLibrary Webpart zeigt alle Bibliotheken eines konfigurierbaren Listentyps in einer GridView an. Angezeigt werden die Listen der aktuellen Seite und die der Subwebs auf der ersten Ebene. Das anzuzeigende Web kann frei konfiguriert werden.

In der GridView werden der Name der Liste sowie die Anzahl der darin enthaltenen Dateien aufgelistet. Ob diese Spalten angezeigt werden sollen, kann frei konfiguriert werden.

Screenshots:

WebPart			
ListLibrary WebPart			
Liste	Subweb	Einträge	
Announcements	DC 45554	1	
Ankündigungen	DC 78788	1	
Ankündigungen	MB Barter Demo	1	

Konfiguration	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>ListLibrary WebPart x</p> <p>Benutzerdefiniert</p> <p>Hintergrund HTML Farbcode: <input type="text" value="White"/></p> <p>Listentyp Listentyp welcher bei der Suche berücksichtigt wird <input type="text" value="Announcements"/></p> <p>Web Relativer Pfad zum gewünschten Web (zB: Root Web /) <input type="text"/></p> <p>Subwebs <input checked="" type="checkbox"/> Subweb-Bibliotheken anzeigen</p> <p>Spalten <input checked="" type="checkbox"/> Spalte "Einträge" anzeigen. <input checked="" type="checkbox"/> Spalte "Subwebs" anzeigen.</p> <hr/> <p>+ Darstellung</p> <p>+ Layout</p> <p>+ Erweitert</p> <p>OK Abbrechen Übernehmen</p> </div>	

Installation:

Das Webpart wird mit dem Ausführen der Setup.exe installiert. Danach kann das Webpart auf einer beliebigen Seite hinzugefügt werden.

Konfiguration:

Das WebPart muss standardmässig nicht konfiguriert werden. Wird es ohne Konfiguration verwendet, gelten die folgenden Einstellungen:

- Hintergrund: White
- Listentyp: Dokumentbibliothek
- Web: aktuelles Web (Feld leer)
- Subwebs-Bibliotheken werden angezeigt
- Spalte "Einträge": wird gezeigt
- Spalte "Subweb": wird nicht gezeigt

Erläuterungen zu den Einstellungen:

- Hintergrund: Beliebiger HTML Farb-Hexcode (zB: #ddf332)
- Listentyp: Einer wählbar
- Web: Relativer Pfad des Webs von welchem die Bibliotheken angezeigt werden sollen. Beispiele:
 - RootWeb: /
 - SubWeb TestSite: /TestSite/
 - Aktuelles Web: Feld leer lassen
- Subwebs-Bibliotheken: Wenn nicht ausgewählt, werden nur die Bibliotheken des aktuellen Webs angezeigt
- Spalte "Einträge" ein-/ausblenden
- Spalte "Subweb" ein-/ausblenden

Preis:

CHF 1'500.00 pro Serverlizenz

DocLibViewer Webpart


Beschreibung:


Mit dem DocLibViewer Webpart können Sharepoint Dokumente direkt im Browser angezeigt werden, ohne sie vorgängig herunterladen zu müssen.

Das Webpart besteht aus zwei Komponenten. Das DocLib Navigator Webpart stellt alle verfügbaren Listen und deren Inhalte in einer TreeView dar.

Sobald ein Eintrag ausgewählt wurde, wird das Dokument oder die Liste im DocViewer Webpart angezeigt.

Screenshots:

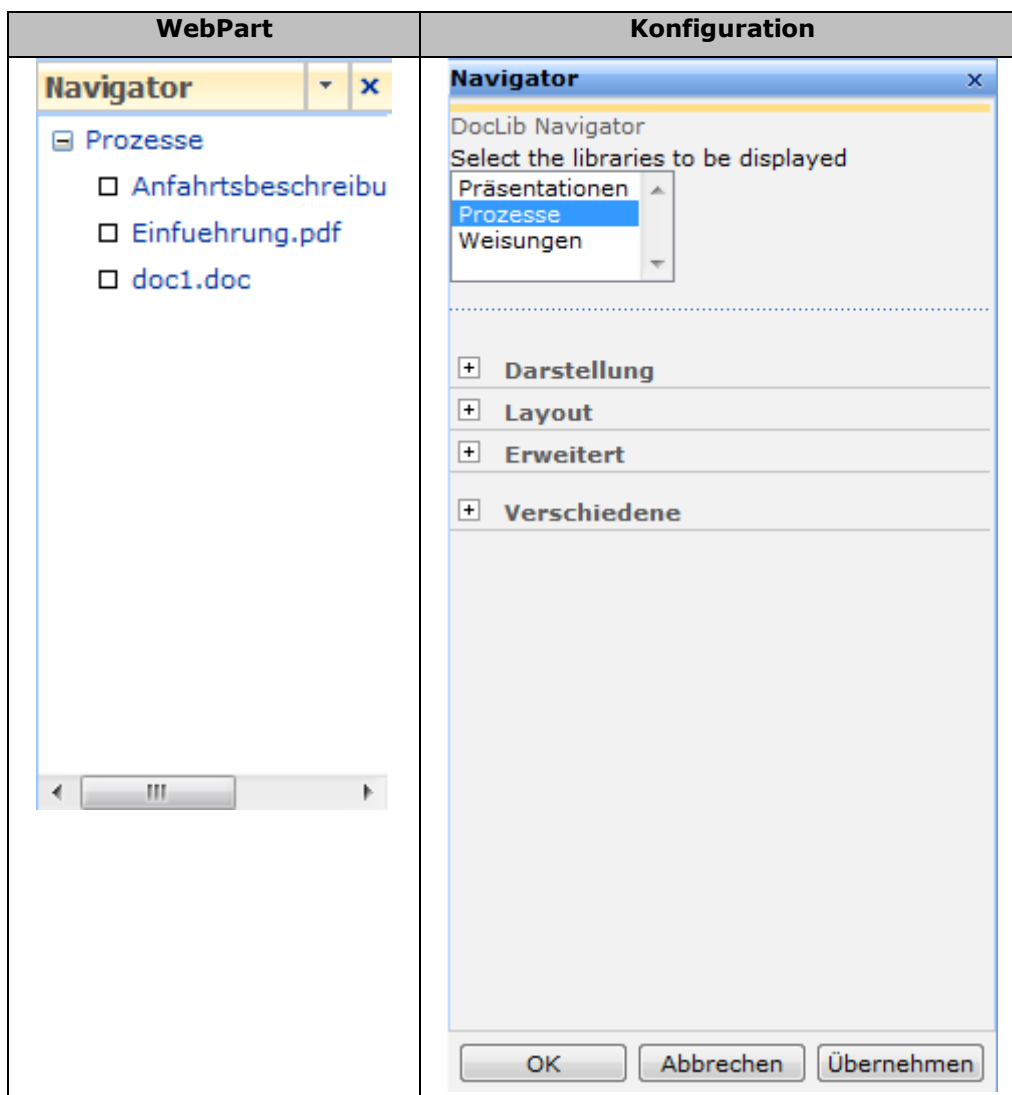

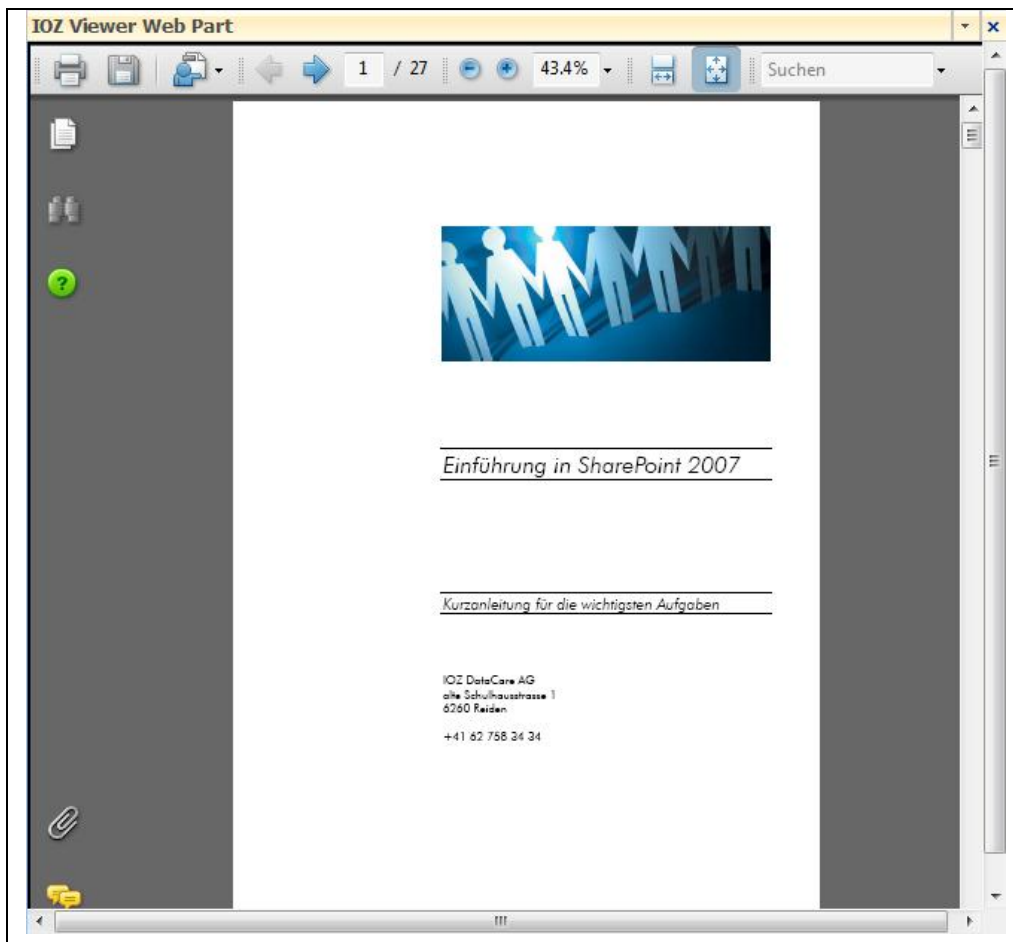

Installation:

Um die Webparts zu installieren reicht es aus, das Setup.exe auszuführen. Danach können die Webparts auf einer beliebigen Seite hinzugefügt werden. Es muss jedoch beachtet werden, dass beide Webparts auf der gleichen Seite platziert sein müssen.

Konfiguration:

Damit im Viewer WebPart etwas angezeigt wird, muss eine Verbindung zwischen den WebParts hergestellt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. "Seite bearbeiten"
2. DocLib Viewer WebPart: Beim Menü für die WebPart-Einstellungen "Verbindungen" empfangen von DocLib Navigator WebPart
3. Verbindung bestätigen
4. Seite neu laden (F5)
5. Fertig

Preis:

CHF 1'500.00 pro Serverlizenz